

Обґрунтування технічних та якісних характеристики предмета закупівлі
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

| | | |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Назва предмета закупівлі | Двері входні з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації код за ДК 021: 2015: 44220000-8 Столярні вироби |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги (з особливостями) |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-01-24-017950-a |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 114 260,00 грн з ПДВ |
| 5 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Для влаштування засобів безперешкодного доступу до головного корпусу і території університету для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення для приведення шляхів руху до норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», а також у зв'язку з необхідності заміни дверей будівлі гуртожитку, виникла обґрунтована необхідність у закупівлі дверей входних з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації у кількості 2 шт. |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Двері входні з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації

код за ДК 021:2015 : 44220000-8 Столярні вироби

Місце поставки товару: 49005 м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

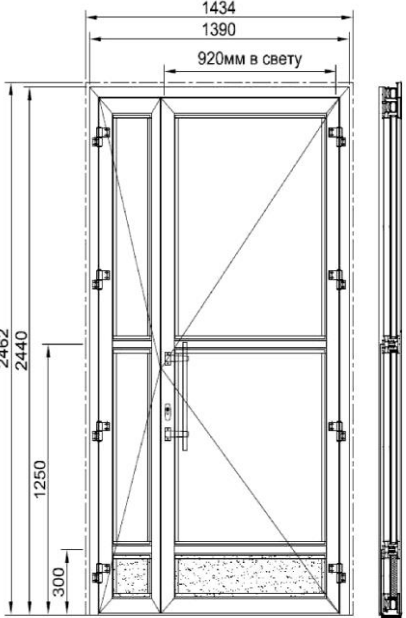
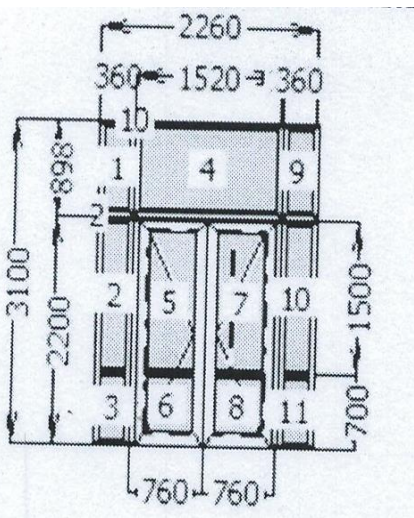
Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Увага! До вартості товару входить монтаж.

Категорія приміщення за пожежонебезпекою: Категорія «В1»

Технічні характеристики та габаритні розміри

| № | Найменування предмета закупівлі | Технічні вимоги | Одиниці виміру | Кількість |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | Двері входні алюмінієві з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації Розмір 1390x2440 (h) мм. (під отвір 1434x2462) | Тип: Двері входні. Відповідно до норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». - Двері двостулкові, ширина стулки 920 мм. - Профіль алюмінієвий теплий із терморазривом 24 мм. монтажною шириною 73 мм. (Алюмаш Текно 73ТИ) | шт. | 1 шт. |

| | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| |  | <ul style="list-style-type: none"> - Колір білий згідно таблиці RAL 9016 - Заповнення однокамерний 32 мм. енергозберігаючий склопакет із заповненням внутрішньої камери аргоном та дзеркальною плівкою (формула 4Silver/24Ar/4i_32 мм). Знизу – сендвіч панелль 32 мм з металом 2 мм (у білому кольорі). на висоті 300 мм. - Доводчик спеціалізований з затримкою Geze (Німеччина) 4000 S - Вся фурнітура торгової марки Stublina (Сербія): - Ручка офісна пряма «Антаба» 500 мм з нержавіючої сталі - Замок одноригельний (одна крапка замикання), - Петлі – дверні Joker білого кольору по 4 на кожному стулку - Додатково обладнано кнопкою – дзвінком <p>Нижня частина скляних дверних полотен повинна бути захищена протиударною смугою.</p> | | |
| 2 | <p>Двері входні металопластикові з монтажем на місці їх безпосередньої експлуатації 2260x3100 мм</p>  | <p>Тип: Двері входні Профіль:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПВХ 6 х камерний; - товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,8мм; - армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,5мм - монтажна ширина профілю не менше 70мм <p>Колір: білий Фурнітура: Петли=Simonwerk х Белый х 3 х Замок=рейка х WinkHaus х Цилиндр=Ключ+Ключ х Тип ручки=прямая х 500мм х Белый х Цвет накладок на цилиндр=белый х Доводчик=GEZE TS2000 х</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фурнітура повинна бути корозієстійкою <p>Заповнення: Комбіноване – Склопакет4Solar-14-4-14-4i товщина склопакету не менше 32мм; скло прозоре поліроване, товщина скла не менше 4мм;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету; | шт. | 1 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятись пружністю. | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Примітки:

Всі розміри, вказані у специфікації, є приблизними, проведення замірів на місці встановлення для Учасника-переможця є обов'язковим.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обгрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «*або еквівалент*» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

1. Доставка та розвантаження товару: Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг (вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару):

- уточнюючі заміри кожного прорізу;
- доставка товару до місця призначення (за адресою об'єкта), включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та монтажні послуг;
- монтаж метало-пластикових та алюмінієвих конструкцій на об'єкті у місці поставки.

Усі заходи проводиться силами та за рахунок Постачальника.

2. Вимоги до упаковки: Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника.

3. Вимоги до відповідності Товару:

3.1. Вироби мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні вимоги» включно із Зміною №1 від 01.07.2013 згідно наказу №239 Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства від 12.06.2013.

3.2. Профілі ПВХ мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130 «Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови», геометричні, фізико-механічні та інші показники (підтверджено сертифікатом відповідності з посиланням на протоколи випробувань та висновками державного санітарно-епідеміологічного нагляду).

3.3. Ущільнювачі мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-242:2010 та бути ремонтпридатними у разі необхідності заміни через пошкодження.

3.4. Так як площа конструкцій перевищує 3м² та висота конструкції перевищує 2 м, вибір особливостей конструкції (розбивка на окремі елементи, вузли підсилення та компенсаційні вузли), вибір відповідного армування покладається на Учасника та має відповідати методиці, встановленою у ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 «Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей», з оцінкою вітрового навантаження визначеного за методикою встановленою в ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи. Норми проектування» та Зміні №1 згідно наказу №143 Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства від 13.08.2007

3.5. Скло має відповідати вимогам ДСТУ Б EN1279 Частина 1-6 :2013 «Скло для будівництва. Склопакети». Вибір товщини та типу скла має здійснюватися на підставі вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 «Настанова з проектування світлопрозорих елементів огорожувальних конструкцій».

Застосування скла товщиною менше ніж 4мм не допускається.

3.6. Блоки дверні мають супроводжуватися «Паспортом на виріб» за зразком встановленим в Зміні №1 до ДСТУ Б В.2.6-15:2011 від 01.07.2013.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

4. Гарантійний строк на Товар становить не менше 36 місяців з дати прийняття товару Замовником.

Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), строк виготовлення не раніше 2023 року, **про що необхідно надати гарантійний лист**. В листі потрібно також указати, що при постачанні (у разі наявності), Учасник-переможець надасть всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар.

5. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

6. Строк поставки Товару - з дати укладання договору **впродовж 5 робочих днів**. Про що надати у складі пропозиції Гарантійний лист.

7. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у Оголошенні про закупівлю, дає право на відхилення пропозиції.