

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт корпусу Тир літ. Ж-1 приміщення №16-18 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп. Науки, 26 в м. Дніпро код за ДК 021: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-04-16-011993-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	697 087,11 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ п/п	Найменування	Кільк. послуг	ТОВ «Альтернатива Т»	ТОВ «Стиль- Буд і К»»	ФОП Іващенко Н.Є.	Середня вартість, грн.
1	Поточний ремонт корпусу Тир літ. Ж-1 приміщення №16-18 (санітарні приміщення) Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м.Дніпро	1	675 853,38	677 056,94	738 351,01	697 087,11

Очікувана вартість закупівлі – 697 087,11 грн з ПДВ.

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	---	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Поточний ремонт корпусу Тир літ. Ж-1 приміщення №16-18 (санітарні приміщення)
Дніпровського державного університету внутрішніх справ по просп.Науки, 26 в м.Дніпро**

код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Очікувана вартість складає - 697 087,11 грн з ПДВ

Послуги надаються у 2025 році.

Договірна ціна визначається згідно Кошторисних норм України «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва» згідно наказу № 281 від 01.11.2021р. та є динамічною.

Необхідний перелік послуг та об'єми:

Поточний ремонт виконується силами та матеріалами Виконавця з частковим використанням матеріалів Замовника.

Увага! Підрядник повинен приступити до надання послуг протягом 10 календарних днів з дати отримання повідомлення від Замовника про готовність приміщення до ремонту та надати послуги протягом 14 календарних днів.

Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2

Об'єм послуг

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖНІ ПОСЛУГИ			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	58,59	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25,11	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20,8	
4	Розбирання цементних стяжок	м2	20,8	
5	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	3	
7	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
8	Знімання унітазів, пісуарів	шт	2	
9	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	27	

11	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	11,5	
12	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	3,5	
13	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
14	Демонтаж змішувачів	шт	1	
15	(Демонтаж) Установлення трапа	к-т	2	
16	(Демонтаж) Установлення водопідігрівачів	шт	1	
17	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
18	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	5	
19	Навантаження сміття вручну	т	5,641	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	5,641	
СТІНИ				
21	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	6,4	
22	Профили для гипсокартона UW 75, 3000 мм	м	5,3	
23	Профили для гипсокартона CW 75, 3000 мм	м	15,4	
24	Стрічка звукоізоляційна Діхтунг 75 мм	м	9,2	
25	Гіпсокартонна плита Вологостійка Н2/1200/2500/12, 5/НСК	м2	26,9	
26	Дюбель 6*40	шт	16	
27	Акустическая перегородка АкустикKNAUF 50x610x1230 мм	м2	6,5	
28	Винты - саморезы 3,5*25мм	шт	328	
29	Шуруп самонарезной LB 3,5x9,5 (1000 шт.)	шт	39	
30	Стрічка серпянка Polax армуюча для стиків	м	21,8	
31	Шпатлевка Кнауф Фугенфюллер	кг	7	
32	Суміш КНАУФ Уніфлот 25 кг	кг	0,8	
33	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	5,13	
34	Профили для гипсокартона UD27, 3000 мм	м	4,5	
35	Профили для гипсокартона CD60, 3000 мм	м	9,2	
36	Гіпсокартонна плита Вологостійка Н2/1200/2500/12, 5/НСК	м2	5,4	
37	Стрічка серпянка Polax армуюча для стиків	м	4,4	
38	Суміш КНАУФ Уніфлот 25 кг	кг	1,61	
39	Дюбель 6*40	шт	16	
40	Винты - саморезы 3,5*25мм	шт	174	
41	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	78,57	
42	Грунтовка Грундірміттель (KNAUF Grundirmittel), 10 кг	кг	15,7	
43	Штукатурка Siltek PM-11 цементная стартовая 25 кг	кг	2514,2	
44	Улаштування вертикальної двокомпонентної	м2	27,9	

	полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм		
45	Siltek E-100 ґрунтовка універсальна (10л)	л	5,6
46	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	139,5
47	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	96,4
48	Плитка керамическая для стен Golden Tile Marmo Roma white MR0051 30x60 см	м2	97,4
49	Siltek E-100 ґрунтовка універсальна (10л)	л	19,3
50	Siltek T-803 клей для плитки 25 кг	кг	626,6
51	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	39,1
52	Клини СВП BauGut Mini	шт	409
53	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях	шт	20
54	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	3,6
55	Перегородки индивидуальные душевых кабинок СТЕЛЯ	шт	2
56	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,8
57	KRAFT Профіль Fortis T-24 S24xH38x3600 RAL 9003	м	19,76
58	KRAFT Профіль Fortis T-24 S24xH38x1200 RAL 9003	м	39,52
59	KRAFT Профіль Fortis T-24 S24xH38x600 RAL 9003	м	19,76
60	KRAFT Профіль Fortis Пристінний L T-24 S24xH19x3000 RAL 9003	м	22,46
61	Спица-петля 250мм Україна	шт	17
62	Спица-крючок 250мм Україна	шт	17
63	Быстроподвес Україна	шт	17
64	Дюбель 6*40	шт	62
65	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	20,8
66	Плита стельова Plain Hygena 600x600x15 мм ПРОЕМОЇ	м2	22
67	Заполнение дверных проемов дверными блоками из отдельных элементов с применением анкеров и монтажной пены	блок	5
68	Дверний блок у комплекті	шт	5
69	Піна монтажна Tutan Professional PRO 65 750 мл	шт	5
70	Установлення замків дверних урізних	шт	5
71	Замок із дверними ручками	шт	3
72	Кнобсет (ручка-защелка) сатин никель ПІДЛОГИ	шт	2
73	Улаштування прокладної гідроізоляції перший шар	м2	20,8
74	Плівка поліетиленова 1,5*100м 150мк	м2	22,88
75	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	20,8
76	Плити пінополістирольні 30мм	м2	21,216
77	Улаштування прокладної гідроізоляції другий шар	м2	20,8
78	Плівка поліетиленова 1,5*100м 150мк	м2	22,88
79	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	20,8

80	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм	м2	20,8
81	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,1216
82	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	20,8
83	Сітка для армування 100х100х3	м2	22,88
84	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	20,8
85	Siltek E-100 ґрунтовка універсальна (10л)	л	4,2
86	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66	кг	104
87	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	пм	40
88	Siltek E-100 ґрунтовка універсальна (10л)	л	0,48
89	Гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 152	м.п.	40,4
90	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	20,8
91	Плитка керамическая для пола Golden Tile Marmoma white MR0520 60х60 см	м2	21,2
92	Siltek E-100 ґрунтовка універсальна (10л)	л	4,2
93	Siltek T-83 Клей для облицювання підлоги 25 кг	кг	135,2
94	Затирка для швов Ceresit CE 40 AQUASTATIC	кг	8,4
95	Клини СВП BauGut Mini	шт	88
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ПОСЛУГИ			
96	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	13
97	Точковий світильник Kanlux Rounda	шт	13
98	Установлення перемикачів утепленого типу при схованій проводці	шт	3
99	Выключатель одноклавишный Schneider Electric Asfora белый	шт	3
100	монтажные коробки	шт	3
101	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4
102	Розетка бытовая с заземлением Schneider Electric Asfora IP20 белый	шт	4
103	монтажные коробки	шт	4
104	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	70
105	Гофра дм.20	м	70
106	Кліпса 20	шт	280
107	Монтаж коробок распределительных	шт	6
108	коробка распределительная 100*100*50 E.NEXT	шт	6
109	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофре	м	60

110	Кабель ВВГ нгд 3*1,5	м	61,8
111	Ізострічка 3М ПХВ 20м	шт	1
112	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в гофре	м	10
113	Кабель ВВГ нгд 3*2,5	м	10,3
114	Ізострічка 3М ПХВ 20м	шт	1
115	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	35
116	Кабель ВВГ нгд 3*2,5	м	36,05
117	Дюбель 6*30 (100 шт./уп)	шт	2
118	Стяжка кабельная 250 100шт/упак	шт	2
119	Установлення датчика руху	к-т	2
120	Датчик руху Euroelectric "точка XL" 1200 Вт ST-42	шт	2
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ПОСЛУГИ			
121	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм	м2	3,2
122	Прямокутний повітропровід 60х204/1 2м	шт	3
123	коліно сполучне 90*60х204 дм.125	шт	2
124	коліно сполучне 90*60х204 дм.100	шт	2
125	Трійник для плоских каналів 60х204	шт	3
126	Соединитель плоских и круглых каналов 125/60х204	шт	1
127	Дюбель 6*40 (100 шт./уп)	шт	2
128	Герметик силіконовий	шт	1
129	Установлення вентиляторів	шт	4
130	Вентилятори 125 зі зворотним клапаном	шт	2
131	Вентилятори 100 зі зворотним клапаном	шт	2
САНТЕХНІЧНІ ПОСЛУГИ			
132	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	16
133	Труба PN20 20 х 3,4 (Blue Ocean)	м	16
134	Коліно 20 х 90* (Blue Ocean)	шт	40
135	Коліно 20 х 45* (Blue Ocean)	шт	20
136	Муфта 20 (Blue Ocean)	шт	6
137	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	36
138	Труба PN20 25 х 4,2 (Blue Ocean)	м	36
139	Коліно 25 х 45* (Blue Ocean)	шт	12
140	Коліно 25 х 90* (Blue Ocean)	шт	30
141	Муфта 25 (Blue Ocean)	шт	6
142	Муфта перехідна 25 х 20 (Blue Ocean)	шт	4
143	Трійник перехідний 25 х 20 х 25 (Blue Ocean)	шт	14
144	Трійник 25 (Blue Ocean)	шт	6
145	Заглушка 25 (Blue Ocean)	шт	4
146	Настінне коліно для гіпсокартона МРВ 20 х 1/2 (Blue Ocean)	шт	14
147	Кліпса У-образна 25 (Blue Ocean)	шт	40
148	Ostendorf мастило (150г.)	шт	1
149	Хомут метало-гумовий 1 1/2 (розбірний)	шт	10
150	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,	м	52

	поліетилену				
--	-------------	--	--	--	--

151	Теплоізоляція Thermo Alliance 28 x 6	м	36
152	Теплоізоляція Thermo Alliance 22 x 6	м	16
153	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	11,5
154	Труба 50 x 500 (Ostendorf)	шт	5
155	Труба 50 x 1000 (Ostendorf)	шт	9
156	Трійник 50 x 45 * (ЕВП)	шт	6
157	Коліно 50 x 45 * (ЕВП)	шт	18
158	Коліно 50 x 90 * (ЕВП)	шт	2
159	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3,5
160	Труба 110 x 1000 (Ostendorf)	шт	2
161	Труба 110 x 500 (Ostendorf)	шт	2
162	Труба 110 x 250 (Ostendorf)	шт	2
163	Коліно 110 x 45 * (ЕВП)	шт	6
164	Коліно 110 x 90 * (ЕВП)	шт	2
165	Трійник 110 x 90 * (ЕВП)	шт	1
166	Хрестовина 110 x 90 * (ЕВП)	шт	2
167	Перехід 110 x 50 плоский (ЕВП)	шт	2
168	Хомут метало-гумовий 4 (110) (розбірний)	шт	4
169	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1
170	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2
171	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
172	Тумба Терра з умивальником Нова 65 см	комплект	2
173	Сифон для умивальника Alca Plast 40 з гнучким підведенням	шт	2
174	Змішувач для умивальника Water House Smart HB102	комплект	2
175	Шланг L-0,5 м	шт	4
176	Установлення змішувачів (душова система)	шт	3
177	Душова система	комплект	3
178	Кріплення для душа на стіну	шт	3
179	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
180	Унітаз-компакт Cersanit Merida косий злив/нижнє підведення води/сидіння/бачок	шт	3
181	Гофра до унітазів	шт	3
182	Шланг L-0,5 м	шт	3
183	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3
184	Кран кульовий 1/2"	шт	3
185	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	3
186	Душовий трап дм.50мм	шт	3
187	Установлення водопідігрівачів	шт	2
188	Бойлер Ariston Blu1 R 100 V 1.5 K PL DRY(2)	шт	2
189	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4
190	Кран кульовий 1/2"	шт	4
191	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,6
192	Радіатор біметалічний 500/80 10 секцій	шт	1
193	Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	2
194	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2
195	Кран кульовий 1/2"	шт	2
196	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для	шт	16

197	ванн тощо Гачки для одягу	шт	16	Поставка- Замовник
198	Установлення аксесуарів	шт	8	
199	Тримач для туалетного паперу Trento 27088	шт	2	Поставка- Замовник
200	Дозатор для жидкого мила AIKE AK1021	шт	2	Поставка- Замовник
201	Диспенсер паперових рушників Rixo Solido P137	шт	2	Поставка- Замовник

202	Сушилка для рук Trento Professional 1800W с индикатором	шт	2	Поставка-Замовник
-----	---	----	---	-------------------

**Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) та має включати: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, загальновиробничі та адміністративні витрати, розроблені відповідно до «Кошторисних норм. Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

Договірна ціна є динамічною.

2. Учасник - переможець повинен приступити до надання послуг протягом 10 календарних днів з дати отримання повідомлення від Замовника про готовність приміщення до ремонту та надати послуги протягом 14 календарних днів *(Надати в складі пропозиції гарантійний лист з підтвердженням дотримання термінів).*

3. **Увага!** Невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси. Невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту з розробленням проектною документації є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, що долучаються після складання договірної ціни, уточненої (узгодженої) відповідно до затвердженої проектною документації (затвердження проектною документації є обов'язковим, якщо це передбачено законодавством).

У документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси (відомість ресурсів), обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію.

Керуючись вище зазначеним Учасник-Переможець при підписанні договору повинен надати невід'ємні додатки до договору про закупівлю послуг у наступних форматах:

- у паперовому вигляді за підписом уповноваженої особи;
- електронні файли у форматах MS Excel або Open Office (експортовані з ПЗ для роботи з кошторисами будівництва «АВК-5», «Кошторис XXI», тощо)
- електронні файли у форматі обміну кошторисною документацією (IBS, IMS та ін.).

(Надати в складі пропозиції гарантійний лист з підтвердженням дотримання зазначених у цьому пункті умов).

4. Учасник має право відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається виконання обсягів робіт згідно тендерної документації. Витрати на відвідування об'єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з ознайомлювальною поїздкою. Огляд об'єкта Замовника може бути здійснено щодня з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., крім суботи та неділі (для уточнення часу огляду об'єкту звертатися за телефоном 066-747-07-04 – Лариса Анатоліївна). Учасник у складі тендерної документації може надати Довідку про огляд об'єкту засвідчену Замовником.



Альтернатива-Т

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АЛЬТЕРНАТИВА-Т»

49089, м. Дніпро, пр.Хмельницького Богдана, буд. 42, кв.3

тел. +380991066200

e-mail: 5602501@ukr.net

UA543071230000026006010238380 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

МФО 307123, код ЄДРПОУ 38131587

Вих.№10/04-004 від 09 квітня 2025року

КЕРІВНИЦТВУ ДДУВВ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т»
пропонує **Послуги поточного ремонту корпусу Тир (літ. Ж-1) ДДУВС по
просп. Науки, 26 в м. Дніпро - санітарні приміщення. за 675 853, грн 38 коп
з ПДВ (Шістсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят три грн 38 коп)**

Директор ТЗОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т»



РИБАК О.М.

Замовник **ДДУВС**
(назва організації)

Підрядник **ТОВ «Альтернатива-Т»**
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Послуги поточного ремонту корпусу Тир (літ. Ж-1) ДДУВС по просп. Науки, 26 в м. Дніпро - санітарні приміщення.**, що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з Настанови визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 09 квітня 2025 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	476,85539	476,85539	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	130,18535	130,18535	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	342,82365	342,82365	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3,84639	3,84639	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	70,47660	70,47660	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	547,33199	547,33199	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	10,52648	10,52648	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,35268	-	5,35268
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	563,21115	557,85847	5,35268
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	563,21115	557,85847	5,35268
12		Податок на додану вартість	112,64223	-	112,64223
		Всього по Розділу I	675,85338	557,85847	117,99491
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Разом по Розділу II	-		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	675,85338		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Директор ТЗОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т»

Олександр РИБАК

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

ІВАЩЕНКО НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЙВНА

ЄДРПОУ 2565516126, Р/р UA503052990000026004050323156 в КБ ПриватБанк МФО 305299,
ІПН 2565516126

Вих.№07/04 від 07 квітня 2025р.

Керівництву ДДУВС

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Фізична особа-підприємець Іващенко Н.Є. пропонує виконати роботи з поточного ремонту корпусу Тир (літ.Ж-1) ДДУВС по пр.Науки,26, м.Дніпро- санітарні приміщення за 738351,01 грн з ПДВ (Сімсот тридцять вісім тисяч триста п'ятдесят одна грн 01 коп)

Додатки:-Договірна ціна;



ФОП Іващенко Н.Є.

Замовник ДДУВС
(назва організації)

Підрядник Фізична особа-підприємець Іващенко Н.Є.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Послуги поточного ремонту корпусу Тир (літ. Ж-1) ДДУВС по просп. Науки, 26 в м. Дніпро - санітарні приміщення., що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з Настанови визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 13 березня 2025 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	512,77157	512,77157	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	164,75109	164,75109	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	343,82672	343,82672	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	4,19376	4,19376	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	86,64178	86,64178	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	599,41335	599,41335	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	10,52648	10,52648	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,35268	-	5,35268
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	615,29251	609,93983	5,35268
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	615,29251	609,93983	5,35268
12		Податок на додану вартість	123,05850	-	123,05850
		Всього по Розділу I	738,35101	609,93983	128,41118
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	738,35101		
		в т.ч. зворотні суми.			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

Іващенко Н.Є.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Стиль-Буд і К»

Україна, 49089
Дніпропетровська обл.
м. Дніпро,
вул.Автотранспортна,3
Тел./056/-736-77-29
E-mail: stilbudk@gmail.com

р/рах. UA81 300335 00000000 26005206896
в АТ «Райффайзен Банк»
м.Київ
МФО 300335, ЄДРПОУ 35112357
ІПН 351123504636

Вих.№08/04-005 від 07 квітня 2025 року

Керівнику
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стиль-Буд і К» пропонує надати послуги поточного ремонту корпусу Тир (літ.Ж-1) ДДУВС по просп. Науки, 26 в м.Дніпро: санітарні приміщення за 677 056,94 грн з ПДВ (Шістсот сімдесят сім тисяч п'ятдесят шість грн 94 коп).

Додатки:

- Договірна ціна на 2 арк.
- Дефектний акт на 3 арк.

Директор ТОВ "Стиль - Буд і К" *К.С.С.*



Шуригін Ю.Л

Замовник Дніпровський державний університет внутрішніх справ
(назва організації)

Підрядник ТОВ « Стил-Буд і К» 35112357
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Послуги поточного ремонту корпусу Тир (літ. Ж-1) ДДУВС по просп. Науки, 26 в м. Дніпро - санітарні приміщення., що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з Настанови визначення вартості будівництва

Складена в поточних цінах станом на 07 квітня 2025 р.


№ ч ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	477,85836	477,85836	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	130,18535	130,18535	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	343,82662	343,82662	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3,84639	3,84639	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	70,47660	70,47660	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	548,33496	548,33496	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	10,52648	10,52648	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,35268	-	5,35268
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	564,21412	558,86144	5,35268
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	564,21412	558,86144	5,35268
12		Податок на додану вартість	112,84282	-	112,84282
		Всього по Розділу I	677,05694	558,86144	118,19550
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	677,05694		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

Шуригін Ю.Л.

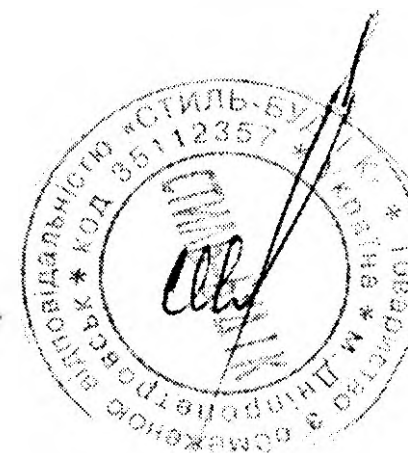

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Послуги поточного ремонту корпусу Тир (літ. Ж-1) ДДУВС по просп. Науки, 26 в м. Дніпро - санітарні приміщення.

Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖНІ ПОСЛУГИ			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	58,59	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25,11	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20,8	
4	Розбирання цементних стяжок	м2	20,8	
5	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
7	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
8	Знімання унітазів, пісуарів	шт	2	
9	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	27	
11	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	11,5	
12	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	3,5	
13	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
14	Демонтаж змішувачів	шт	1	
15	(Демонтаж) Установлення трапа	к-т	2	
16	(Демонтаж) Установлення водопідігрівачів	шт	1	
17	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
18	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	5	
19	Навантаження сміття вручну	т	5,641	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	5,641	
	СТЕНЫ			

1	2	3	4	5
21	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	6,4	
22	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшштін) по металевому каркасу	м2	5,13	
23	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	78,57	
24	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	27,9	
25	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	96,4	
26	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях	шт	20	
27	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	м2	3,6	
СТЕЛЯ				
28	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	20,8	
29	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	20,8	
ПРОЕМЫ				
30	Заполнение дверных проемов дверными блоками из отдельных элементов с применением анкеров и монтажной пены	блок	5	
31	Установлення замків дверних урізних	шт	5	
ПІДЛЮГИ				
32	Улаштування прокладної гідроізоляції перший шар	м2	20,8	
33	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	20,8	
34	Улаштування прокладної гідроізоляції другий шар	м2	20,8	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	20,8	
36	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100мм	м2	20,8	
37	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,1216	
38	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	20,8	
39	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	20,8	
40	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	пм	40	
41	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	20,8	
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ПОСЛУГИ				
42	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	13	
43	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	шт	3	
44	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4	
45	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	70	
46	Монтаж коробок распределительных	шт	6	
47	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофре	м	60	
48	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в гофре	м	10	

1	2	3	4	5
49	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	35	
50	Установлення датчика руху ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ПОСЛУГИ	к-т	2	
51	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм	м ²	3,2	
52	Установлення вентиляторів САНТЕХНІЧНІ ПОСЛУГИ	шт	4	
53	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	16	
54	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	36	
55	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	52	
56	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	11,5	
57	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3,5	
58	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
59	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
60	Установлення умивальників одиничних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
61	Установлення змішувачів (душова система)	шт	3	
62	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
63	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
64	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	3	
65	Установлення водопідігрівачів	шт	2	
66	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
67	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,6	
68	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
69	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	16	
70	Установлення аксесуарів	шт	8	

Склав директор  Ю.Л.Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор  Ю.Л.Шуригін.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]