

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Назва предмета закупівлі | Автобус код за ДК 021: 2015: 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб | |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги (з особливостями) | |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-02-05-007048-a | |
| 4 | Розмір бюджетного призначення | Відповідно до кошторису на 2024 рік. Субвенція. В рамках реалізації Програми «Безпечне місто на 2021-2025 р.р.» від 22.07.2020 р. 23/59 (зі змінами і доповненнями, на підставі змін від 22.11.2023 13/43) | |
| 5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 3 700 000,00 грн з ПДВ | |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). | |
| Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників. | | | |
| № з/п | Організація | Найменування | Вартість, згідно з комерційними пропозиціями, грн. |
| 1 | ПрАТ «ІСУЗУ-АТАМАН Україна» ЄДРПОУ 34539354 | Автобус | 3 700 000,00 |
| 2 | ТОВ «Авто-Бас» ЄДРПОУ 41919370 | Автобус | 3 800 000,00 |
| 3 | ТОВ «Автоград-2007» ЄДРПОУ 35891028 | Автобус | 3 800 000,00 |
| Середня вартість, грн. | | | 3 766 666,66 |
| Необхідна кількість – 1 шт. Очікувана вартість закупівлі – 3 700 000,00 грн. (у зв'язку з тим, що закупівля проводиться в рамках реалізації Програми «Безпечне місто на 2021-2025 р.р.» від 22.07.2020 р. 23/59 (зі змінами і доповненнями, на підставі змін від 22.11.2023 13/43), очікувана вартість визначена в межах виділених коштів за цією Програмою) | | | |
| 7 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | В рамках реалізації Програми «Безпечне місто на 2021-2025 р.р.» від 22.07.2020 р. 23/59 (зі змінами і доповненнями, на підставі змін від 22.11.2023 13/43) виникла обґрунтована | |

| | |
|--|---------------------------|
| | необхідність у закупівлі. |
|--|---------------------------|

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Автобус

код за ДК 021:2015 : 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб

ТЕХНІЧНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ

Закупівля здійснюється в рамках реалізації Програми «Безпечне місто на 2021-2025 р.р.» від 22.07.2020 р. 23/59 (зі змінами і доповненнями)

Кількість – 1 шт.

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням помірних експлуатаційних витрат, що досить важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | |
|---|-------------------------------|
| Призначення | міжміський |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Колісна формула | 4x2 |
| Довжина/ширина/висота, мм | 8220/2320/2700 |
| Колісна база, мм | 4395 |
| Передня/задня колія, мм | 1900/1650 |
| Технічно допустима маса, кг | 8780 |
| Розподіл технічно допустимої маси на передню/задню вісь | 3100/6000 |
| Шини | безкамерні 17,5; 215/75 R17.5 |
| ДВИГУН | |
| Виробник | ISUZU |

| | |
|-----------------------------|---|
| Потужність двигуна,к.с. | 154 |
| Об'єм , см ³ | 5193 |
| Тип | Дизель, чотиритактний з турбонадувом та проміжним охолодженням |
| Екологічний клас | ЄВРО-5 |
| Кількість циліндрів | 4, рядне |
| Паливо | Дизельне |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Виробник | ISUZU |
| Тип | механічна, синхронізована |
| Кількість передач | 6 + задній хід |
| Система живлення | з примусовою подачею палива |
| Система запалювання | від стиснення |
| Повітряний фільтр | з сухим паперовим елементом |
| Зчеплення | однодискове, сухе, фрикційне з гідравличним приводом та підсилювачем |
| ПІДВІСКА | |
| Передня | залежна, ресорна зі стабілізатором передньої стійкості та двома телескопічними амортизаторами двосторонньої дії |
| Задня | залежна, пневморесорна, з двома пружними елементами, з двома телескопічними амортизаторами двосторонньої дії та двома регуляторами положення кузова |
| РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |
| Виробник, модель | ISUZU інтегрованого типу |
| Гідропідсилювач керма | наявний |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |
| Робоча гальмівна система | Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній вісі та задньому мосту |
| Стояночна гальмівна система | з колодочним гальмівним механізмом, що діє на трансмісію. Привод механічний |
| Допоміжна гальмівна система | газодинамічна на випускному тракті двигуна |
| Запасна гальмівна система | суміщена з кожним контуром робочої гальмівної системи |
| ABS | I Категорії |
| КУЗОВ | |
| Тип | суцільнометалевий, зварний, вагонного типу |

| | |
|---|---|
| Кількість дверей | <ul style="list-style-type: none"> - одні службові з правого боку одностулкові з пневмоприводом, - одні аварійні одностулкові двері на петлях з ручним відкриттям по правому борту - двері водія з лівого боку на петлях з ручним відкриттям |
| САЛОН | |
| Загальна кількість пасажирів | 29 |
| Місць для сидіння | 29 + 1 (місце водія) |
| Тип сидінь | м'які з підлокітниками, сидіння водія з підресорюванням. |
| Опалення | Автономне з опалювачами в салоні автобуса |
| Кондиціонер | робочого місця водія |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | |
| Дзеркала заднього виду | 3 електропідігрівачем |
| Система курсової стійкості | EVSC |
| Система бортової діагностики | OBD |
| Антипробуксовочна система | ASR |
| Багажний відсік | Наявний |
| Аварійно-вентиляційний люк | Наявний |
| Повнорозмірне запасне колесо | Наявне |
| комплект ЗІП (до якого повинно входити домкрат, знак аварійної зупинки та набір автомобільних ключів – 1 к-т.);вогнегасник, аптечка | Наявний |
| Формуляр та керівництво з експлуатації на автобус | Наявний |
| ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ | |
| Кондиціонер салону | Наявний |
| Гарантійний строк | 24 місяці або 100 тис. км. |

Постачальник повинен мати сертифіковану станцію або станцію технічного обслуговування в м. Дніпро на відстані не більше як 100 км. від міста знаходження навчального закладу.

Інші вимоги до предмету закупівлі (учасник підтверджує гарантійним листом довільної форми):

1. Учасник зобов'язується виконати всі вимоги якісно і в повному обсязі.
2. Строк поставки товару: до 15.04.2024 року.
3. Місце поставки (передачі) товару: 49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26, **за рахунок Учасника**.
4. Товар повинен бути новий, не раніше 2023 року виготовлення, у зібраному і справному стані, без механічних пошкоджень і слідів корозії.
5. Учасник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває у розшуку, під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення

виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження.

6. Гарантійний термін - не менш 2-х років або досягнення 100 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше) з дати підписання накладної за Договором про закупівлю.

7. Ступінь локалізації виробництва

1. Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

2. Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.


3. У разі якщо **вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист**, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, **дорівнює чи перевищує** ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку (зазначити ID, назву виробника товару, назву товару, марку/ модель товару).

4. **Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується** до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі", **що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції), про що надається лист-пояснення.**

5. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням містить інформацію про включення такого товару до Переліку (зазначити ID, назву виробника товару, назву товару, марку/ модель товару).

Замовник також самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products>. У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 20 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону.

Примітка: учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи (послуги), запропоновані на відкриті торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Витрати учасника пов'язанні з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються (у тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).



ATAMAN

Дякуємо Вам за проявлений інтерес до нашої продукції, і хочемо звернути Вашу увагу на міжміські автобуси, вироблені на заводі АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС». Автобуси виготовляються на базі машинокомплекта NPR-75 (Е-5) фірми ISUZU (Японія). До складу машинокомплекта, який паразі зарекомендував себе надійним і невибагливим в обслуговуванні, входять: турбодизель, механічна 6-ступенева КПП, рульове управління, задній міст.



A09216 (ЄВРО-5)


| | |
|--|--|
| Призначення Автобусу | Міжміський |
| Кількість місць для сидіння | 29 (ІІІ клас) |
| Загальна Пасажиромісткість | 29 (ІІІ клас) |
| Довжина/Ширинна/Висота, мм (не більше) | 8220/2320/2700 |
| Двигун | ISUZU 4HK1-E5NC "EURO-5" дизель, common rail, з турбонадувом |
| | Робочий об'єм, л 5.193 |
| | Максимальна потужність, кВт (к.с.)/хв. ⁻¹ 114 (154)/2600 |
| | Максимальний крутний момент, Нм/хв. ⁻¹ 419/1600-2600 |
| Коробка передач | ISUZU MYY6S, механічна, 6-ступінчаста |
| Рульове управління | З гідروпідсилювачем |
| Підвіска коліс | Передня Ресорна |
| | Задня Пневморесорна |
| Система кондиціонування робочого місця водія | + |
| Система опалення | Рідинна, комбінована від автономного обігрівача, сполученого з системою охолодження двигуна і опалювачів конвекторного типу, встановлених в пасажирському салоні |
| Система кондиціонування пасажирського салону | + |

ПрАТ "ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА"

📍 м. Київ, 04073, вул. Сирецька, 9

☎ +38 (044) 351-75-56

🌐 isuzu.com.ua



ATAMAN

| | | |
|--|--|--|
| Гальмівна система | Робоча гальмівна система | Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту. ABS - Категорії I |
| | Стояночна | З колодковим гальмом, що діє на трансмісію. Привід механічний |
| | Допоміжна | Газодинамічна на вихлопному тракті |
| | Запасна гальмівна система | Кожен з контурів робочої гальмівної системи |
| Показники маневреності та економічності | Зовнішній радіус повороту по передньому бамперу, м, не більше | 12,5 |
| | Максимальна швидкість при повному завантаженні, км/год (з обмежувачем швидкості) | 90 |
| | Контрольні витрати палива при повному завантаженні з постійною швидкістю 60 км/год, від л/100 км | 14,5 |
| Додаткові системи | Система курсової стійкості | EVSC |
| | Система бортової діагностики | OBD |
| | Антипробуксовочна система | ASR |
| Додаткова інформація | | |
| Рік випуску | 2024 | |
| Вартість за одиницю, грн з ПДВ | 3 700 000 | |

Стандартне виконання автобусу бежевого (або білого) кольору. Можливе фарбування автобусу за індивідуальним замовленням.

*Ми сподіваємося на інтерес з Вашого боку
та готові надати Вам будь-яку додаткову інформацію*

Дякуємо Вам за вибір!

ПрАТ "ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА"

📍 м. Київ, 04073, вул. Сирецька, 9

☎ +38 (044) 351-75-56

🌐 isuzu.com.ua



ТОВ «АВТО-БАС»

03151 Україна, м. Київ, пр-т Повітрофлотський 72, оф.52
тел.: +38 (044) 465-67-19, +38 (067) 333-48-87
E-mail: a.sviderok@avtobus.net.ua, info@avtobus.net.ua,
www.avtobus.net.ua

23.01.2024

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Автомобільна компанія ТОВ «АВТО-БАС», пропонуємо Вам міжміський автобус марки «АТАМАН», модель А09216 (Євро-5) 2024 року випуску.

| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | |
|--|--|
| Призначення | Приміські та міжміські перевезення пасажирів |
| Гарантія, років | 2 |
| Гарантія, тис. км. | 100 |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Колісна формула | 4x2 |
| Довжина/ширина/висота з урахуванням кондиціонера, мм | 8220/2320/2700 |
| Колісна база, мм | 4395±5 |
| Передня/задня колія, мм | 1900±10/1650±10 |
| Повна маса, кг | 8850 |
| Споряджена маса, кг | 5840 |
| Об'єм багажних відсіків, м ³ | 2,7 |
| Ємність паливного баку, л | 100 |
| ДВИГУН | |
| Виробник | ISUZU |
| Робочий об'єм, л | 5,193 |
| Потужність двигуна, кВт (л.с.) | 114 (154) |
| Тип | дизель |
| Розміщення | спереду, продольне |
| Система охолодження | рідинна |
| Передпусковий підігрівач | HYDRONIK або WEBASTO |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Виробник | ISUZU |
| Тип | механічна, синхронізована |
| ШАСІ | |
| Передній міст | ISUZU, Японія |
| Задній міст | ISUZU, Японія |
| РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |
| Виробник, модель | ISUZU, Японія |
| Підсилювач керма | + |
| ПІДВІСКА | |
| Передня підвіска | Залежна, ресорна |
| Задня підвіска | Залежна, пневморесорна |
| Шини/Диски | 6x17.5; 215/75R17.5 |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |

| | |
|--|--|
| Робоча гальмівна система | Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту |
| Стояночна гальмівна система | З колодковим гальмом, що діє на трансмісію. привід механічний |
| Допоміжна гальмівна система | Газодинамічна на вихлопному тракті |
| Запасна гальмівна система | Кожен з контурів робочої гальмівної системи |
| КУЗОВ | |
| Тип | несучий, вагонного типу |
| колір | білий |
| Кількість дверей для пасажирів | Одні службові одностулкові двері та одні запасні одностулкові двері на правій стороні кузова. двері водія на лівій стороні кузова. |
| Передпусковий підігрівач | WEBASTO / HYDRONIK або WEBASTO |
| Ширина дверних проїомів (загальна), мм | 760 |
| САЛОН | |
| Характеристика салону | |
| Повна пасажиромісткість, пас | 29 |
| Місць для сидіння | 29 |
| Висота салону, мм | 1900 |
| Система опалення | автономний опалювач, ввімкнений до системи охолодження |
| Система вентиляції | припливно-витяжна, обладнана кондиціонером робочого місця водія з функцією обігріву |
| Кондиціонер салону | + |
| Тип сидінь | напів'які, з реміннями безпеки |
| Обладнання | багажні полицки в салоні автобуса для перевезення ручної поклажі |
| | аптечкою медичною автомобільною |
| | вогнєгасником ВП-5 (з) (ДСТУ 3675-98) – 2 шт |
| | знак аварійної зупинки; повно розмірне запасне колесо; дві противідкатні опори. |



Умови гарантії: 100 000 км. пробігу або 24 місяці.
Вартість автобуса складає: від 3 800 000,00 грн. з ПДВ.

Директор




О.В. Свідерок

Вих. № 4
«24» січня 2024р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
на автобус АТАМАН А09216.

Автобус виготовлений на базі машинокомплектуючих фірми ISUZU (Японія). До складу машинокомплекту входять: турбодизельний двигун, механічна 6-ти ступенева КПП, кермово управління з гідропідсилювачем, задній міст, які зарекомендували себе як надійні та невибагливі в обслуговуванні агрегати.

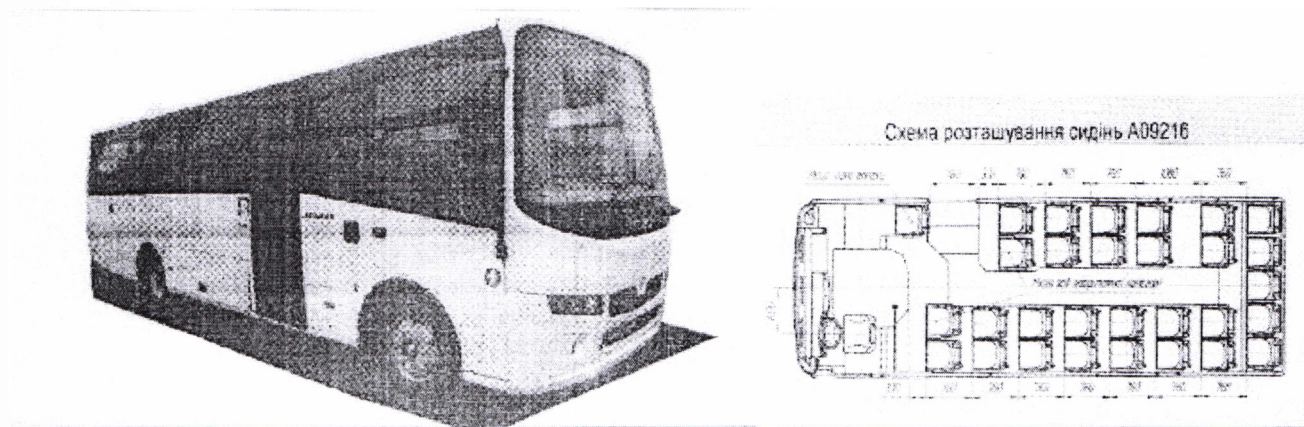
Технічні характеристики автобуса АТАМАН А09216 (Евро-5)

| | |
|--|-----------------------|
| | міжміський-приміський |
| - <u>Кількість місць для сидіння</u> (без місця для водія) | 30 |
| - <u>Загальна пасажиромісткість</u> | 36 |
| - Довжина/Ширина/Висота, мм | 8220/2320/2700 |
| - Колір | (базовий) білий |

| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | |
|---|-----------------------|
| Призначення | міжміський |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Колісна формула | 4x2 |
| Довжина/ширина/висота, мм | 8220/2320/2700 |
| Колісна база, мм | 4395 |
| Передня/задня колія, мм | 1900/1650 |
| Технічно допустима маса, кг | 8780 |
| Розподіл технічно допустимої маси на передню/задню вісь | 3100/6000 |
| Шини | 6xR17.5; 215/75 R17.5 |

| ДВИГУН | |
|-----------------------------|---|
| Виробник | ISUZU |
| Потужність двигуна, к.с. | 154 |
| Об'єм, см ³ | 5193 |
| Тип | Дизель, чотиритактний з турбонадувом та промисловим охолодженням |
| Екологічний клас | ЄВРО-5 |
| Кількість циліндрів | 4, рядне |
| Паливо | Дизельне |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Виробник | ISUZU |
| Тип | механічна, синхронізована |
| Кількість передач | 6 – задній хід |
| Система живлення | з примусовою подачею палива |
| Система запалювання | від стиснення |
| Повітряний фільтр | з сухим наперовим елементом |
| Зчеплення | однодискове, сухе, фрикційне з гідравлічним приводом та підсилювачем |
| ПІДВІСКА | |
| Передня | залежна, ресорна зі стабілізатором передньої стійкості та двома телескопічними амортизаторами двосторонньої дії |
| Задня | залежна, пневморесорна, з двома пружними елементами, з двома телескопічними амортизаторами двосторонньої дії та двома регуляторами положення кузова |
| РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |
| Виробник, модель | ISUZU інтегрованого типу |
| Гідропідсилювач керма | наявний |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |
| Робоча гальмівна система | Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна з дисковими гальмами на передній вісі та задньому мосту |
| Стояноча гальмівна система | з електричним гальмівним механізмом, що діє на трансмісію. Привод механічний |
| Допоміжна гальмівна система | газодинамічна на впускному тракті двигуна |
| Запасна гальмівна система | суміщена з кожним контуром робочої гальмівної системи |
| ABS | I Категорії |
| КУЗОВ | |
| Тип | сучасно-металевий, зварний, вагонного типу |

| | |
|--|---|
| Кількість дверей | <ul style="list-style-type: none"> - одні службові з правого боку одностулкові з пневмоприводом, - одні аварійні одностулкові двері на петлях з ручним відкриттям по правому борту - двері водія з лівого боку на петлях з ручним відкриттям |
| САЛОН | |
| Загальна кількість пасажирів | 38 |
| Місце для сидіння | 30 + 1 (місце водія) |
| Тип сидінь | М'які з підлокітниками, сидіння водія з підресорюванням. |
| Опалення | Автономне з опалювачами в салоні автобуса |
| Кондиціонер | робочого місця водія |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | |
| Дзеркала заднього виду | З електроприводом |
| Система курсової стійкості | EVSC |
| Система бортової діагностики | OBDD |
| Антипробуксовочна система | ASR |
| Багажний відсік | Наявний |
| Аварійно-вентиляційний люк | Наявний |
| Повнорозмірне запасне колесо | Наявне |
| Вогнегасник | 2 од. |
| Медицина аптечка | 2 од. |
| комплект ЗПІ (до якого повинно входити домкрат, знак аварійної зупинки та набір автомобільних ключів - 1 к.п.) | Наявний |
| Формуляр та керівництво з експлуатації на автобус | Наявний |
| ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ | |
| Кондиціонер салону | |
| Гарантійний строк | 24 місяці або 100 тис. км. |

Вартість автобуса 3 800 000,00 грн. з ПДВ.

З повагою,

Директор ТОВ «Автоград-2007»



Дмитро Майданник