

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі	Мережеве обладнання код за ДК 021: 2015: 32420000-3 Мережеве обладнання
2	Вид процедури	Відкриті торги (з особливостями)
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-08-29-004445-a
4	Розмір бюджетного призначення	Відповідно до кошторису на 2025 рік.
5	Очікувана вартість предмета закупівлі	377 601,69 грн з ПДВ
6	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275) , якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників.

№ з/п	Найменування	Кількість	ТОВ «ТПО «АРМАДА ГРУП», грн	ФОП Гордійчук В.М., грн	Інтернет-ресурс, грн	Середня ціна за одиницю, грн	Середня вартість, грн
1	Точка доступу Ruijie Reyee RG-RAP2260(G)	7	8062,00	8000,00	8039,00	8033,67	50 000,00
2	Комутатор Ruijie Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2	7	30800,00	26000,00	42996,00	33265,33	232 857,33
3	Маршрутизатор Ruijie Networks RG-NBR6205-E	3	31200,00	30200,00	30139,00	30513,00	91539,00

4	Модуль ALISTAR SFP-1G- BX-U-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1310/R X1550 nm DDM	4	400,00	360,00	442,00	400,67	1602,68
5	Модуль ALISTAR SFP-1G- BX-D-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1550/R X1310 nm DDM	4	400,00	360,00	442,00	400,67	1602,68
Очікувана вартість закупівлі – 377 601,69 грн з ПДВ.							

7	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі.
---	--	--

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Мережеве обладнання

код за ДК 021: 2015: 32420000-3 Мережеве обладнання

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням надійності, високого рівня безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю товару з певними технічними і якісними

характеристиками.

Замовник здійснює закупівлю для забезпечення Дніпровського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Олександра ГОСТИЩЕВА Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — для створення, керування та підтримки комп'ютерних мереж, дозволяючи пристроям обмінюватися даними та отримувати доступ до інтернету. Забезпечення зв'язку між комп'ютерами, смартфонами та іншими гаджетами, роблячи можливим спільний доступ до ресурсів, швидкий обмін інформацією та роботу з хмарними сервісами у Дніпровському ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Олександра ГОСТИЩЕВА Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

Місце поставки товару:

- 49005 м. Дніпро, пр. Науки, 26, Дніпровський державний університет внутрішніх справ.

Обсяги та предмет закупівлі:

№ п/п	Найменування та технічні вимоги до предмета закупівлі	Кількість, шт.
1	<u>Маршрутизатор Ruijie Reyee RG-NBR6205-E</u> (або еквівалент) Високопродуктивний багатфункціональний маршрутизатор безпеки з хмарним керуванням. ROM/RAM 8 Мб/2 Гб; Ethernet порти (Uplink) 1 x 10/100/1000 Base-T; LAN/WAN: 6 x 10/100/1000 Base-T, 2 x 1GBase-X SFP; Ethernet порти (DownLink) 1 x 10/100/1000 Base-T; LAN/WAN: 6 x 10/100/1000 Base-T, 2 x 1GBase-X SFP; CPU 2 ядра 1.2 ГГц; Особливості: Не менше 1.5 Гбіт/с; Не менше 500 клієнтів Зручне налаштування через веб-Ruijie Cloud, або мобільний додаток. Може використовуватися для налаштування віртуальних приватних мереж (VPN), що дозволяє користувачам підключатися до віддалених ресурсів у безпечному режимі. Пристрій також повинен мати вбудовані механізми захисту, такі як міжмережевий екран (firewall), інспекція пакетів та автентифікація користувачів. Всі ці функції повинні забезпечити високий рівень безпеки мережі.	3

2	<u>Коммутатор POE Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 (або еквівалент)</u> Комутаційна спроможність повинна бути не менше 56 Гбіт/с; Швидкість пересилання пакетів не менше 42 млн. пакетів в секунду; Порти- 24 порти 10/100/1000 Base-T PoE+, 4 вихідні порти SFP 1000Base-X; PoE живлення порт 30 Вт, бюджет 370 Вт; MAC-адреса 8K; Максимальна кількість VLAN 4094; LLDP, STP, RSTP; Робоча температура - від 0 до 50°C; Повинен відповідати стандарту Energy Efficient Ethernet (EEE), що знижує енергоспоживання в періоди низької мережевої активності, що призводить до економії енергії.	7
3	<u>Внутрішня бездротова дводіапазонна точка доступу Ceiling RG-RAP2260(G) Ruijie (або еквівалент)</u> Внутрішня бездротова дводіапазонна точка доступу для кріплення на стелю, повинна мати зручне налаштування через веб-Ruijie Cloud (або еквівалент) або мобільний застосунок; протокол одночасний 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n; робочі діапазони 802.11b/g/n : 2.4G ~ 2.4835 ГГц; 802.11a/n/ac/ax : 5G : 5.150~ 5.350GHz, 5.725~5.850 ГГц (залежно від країни); внутрішні антени (2,4 ГГц: 3 дБі, 5 ГГц: 3 дБі); просторові потоки 2,4 ГБ 4x2MIMO, 5G 4x2MIMO; максимальна пропускна здатність до 800 Мбіт/с; при 2,4 Гбіт/с; до 2402 Мбіт/с при 5G; 3,202 Гбіт/с на точку доступу; кількість клієнтів, що рекомендуються не менше: 120; живлення DC12В 1.5А/PoE 802.3at, 25 Вт Повинна бути сумісна з Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, RG-RAP2260(G) підтримувати двопотокову технологію MU-MIMO. Може працювати одночасно на частотах 2,4 ГГц і 5 ГГц, забезпечуючи бездротовий високошвидкісний доступ зі швидкістю 574 Мбіт/с на 2,4 ГГц, 1201 Мбіт/с на 5 ГГц і до 1775 Мбіт/с на точку доступу.	7
4	<u>Модуль одноволоконний ALISTAR SFP-1G-BX-U-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM (або еквівалент)</u> • Тип Роз'єму 1xSC; • Макс. Швидкість Передачі даних 1.25G; • Довжина хвилі Tx1310nm/Rx1550nm; • Напруга живлення 3.3В; • Тип підключення Оптичний кабель; • Підтримка DDM Yes; • Дальність передавання даних 3 км; • Протоколи Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA	4

	Повна відповідність промислового стандарту SFP-трансиверів та IEEE 802.3z гарантують сумісність з обладнанням сторонніх виробників, що відповідають тим же вимогам. Особливості: - Відповідність стандарту 802.3z Fiber Gigabit Ethernet - відповідність технічним вимогам SFF-8472 - пристрій забезпечує швидкість передачі даних до 1000Мбит\с. - живлення 3.3В, максимум 300мА - діапазон робочих температур 0°C–70°C	
5	<u>Модуль одноволоконний ALISTAR SFP-1G-BX-D-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM (або еквівалент)</u> • Тип Роз'єму 1xSC; • Макс. Швидкість Передачі даних 1.25G; • Довжина хвилі Tx1550nm/Rx1310nm; • Напруга живлення 3.3В; • Тип підключення Оптичний кабель; • Підтримка DDM Yes; • Дальність передавання даних 3 км; • Протоколи Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Повна відповідність промислового стандарту SFP-трансиверів та IEEE 802.3z гарантують сумісність з обладнанням сторонніх виробників, що відповідають тим же вимогам. Особливості: - Відповідність стандарту 802.3z Fiber Gigabit Ethernet - відповідність технічним вимогам SFF-8472 - пристрій забезпечує швидкість передачі даних до 1000Мбит\с. - живлення 3.3В, максимум 300мА - діапазон робочих температур 0°C–70°C	4

Учасник у складі пропозиції має надати порівняльну таблицю, за формою **Таблиці 1**, де повинно бути надано порівняння технічних характеристик, назва товару, виробник, модель та опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.). Також Учасник обов'язково зазначає посилання на сайт виробника (офіційного представника, дилера, постачальника, тощо) товару, на якому повинні зазначатися технічні характеристики, які Учасник зазначив у своїй пропозиції, щоб у Замовника була можливість додатково перевірити технічні характеристики товару, який учасник пропонує до закупівлі.

Характеристики товару повинні відповідати вимогам наведеним в таблиці вище, або бути кращими тих, які наведені в цьому додатку.

Таблиця 1

№ з/п	Назва та опис технічних вимог, які визначені Замовником	Назва, виробник, модель та опис технічних характеристик, які пропонуються Учасником (повинні
-------	---	--

		містити чіткі цифрові значення, без слів «приблизно», «менше» та ін.*). Також Учасник обов'язково зазначає посилання на сайт виробника (дилера, постачальника, тощо) товару.

***Увага!** У разі, якщо Учасник не може зазначити чітке числове значення параметра обладнання (наприклад: діапазон частот) він повинен надати довідку в довільній формі з поясненням цього факту та посиланням на відповідний документ у якому зазначено такий параметр.

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника. Замовник має право перевірити вказані учасником технічні характеристики запропонованого товару / еквіваленту товару на офіційних веб-сайтах виробника товару. У разі невідповідності запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника, пропозиція такого учасника буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявності підстав, зазначених у частині першій статті 47 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.

Учасник повинен врахувати умови та надати гарантійні листи:

1. Усі товари, що входять до складу предмету закупівлі, повинні бути новими (таким, що не були у використанні). Обов'язковим є зазначення у документації тендерної пропозиції року випуску/виробництва товару предмету закупівлі (**не раніше ніж 2024 року випуску/виробництва**) не перебував в експлуатації, термін та умови зберігання не порушені. Товар повинен бути з повною комплектацією, у працездатному стані, поставлений у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості на протязі терміну придатності. Не повинні мати дефектів, що пов'язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню. *(Про що необхідно надати гарантійний лист).*

2. **Доставка та розвантаження товару:** Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг (вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару):

- доставка товару до місця призначення (за адресою об'єкта), включаючи розвантаження, транспортні та експедиційні послуги.

Усі заходи повинні проводитися силами та за рахунок Постачальника.

(про що надати гарантійний лист)

3. **Вимоги до упаковки:** Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки).

4. **Гарантійний строк на Товар:** становить (повинен бути **не менше 12 місяців**) з дати прийняття товару Замовником. *(надати гарантійний лист на підтвердження виконання цих вимог).*

5. Строк постачання Товару – **(протягом 5 (п'яти) календарних днів** з моменту отримання заявки (усної або письмової) від Замовника, здійснюється у робочі дні з 9.00 до 15.00 години, крім суботи та неділі.

Увага! Учасник, у разі перемоги повинен прийняти до уваги, що у разі невиконання зазначених термінів виконання поставки після отримання заявки, до нього будуть застосовані штрафні санкції, згідно проєкту Договору, наведеного у **Додатку №7**

(Учасник в складі тендерної пропозиції за цим пунктом надає відповідний гарантійний лист зі згодою поставки за зазначеними строками, місяця поставки та згодою з застосуванням до нього санкцій у разі настання зазначених обставин.)

6. Запропонований Учасником товар обов'язково забезпечується гарантійним ремонтом. Гарантійний ремонт (обслуговування), заміна неякісного (несправного) товару проводиться Постачальником безкоштовно.

Не пізніше трьох робочих днів після відправлення замовником заявки-повідомлення, сервісний спеціаліст учасника (переможця) повинен прибути на місце розташування товару, провести його діагностику, визначити можливі несправності, та відновити працездатність товару. У разі неможливості відновлення працездатності товару протягом трьох робочих днів після відправлення замовником заявки-повідомлення, учасник (переможець) повинен у той же строк надати підмінне аналогічне обладнання. У випадку надання підмінного аналогічного обладнання, строк усунення недоліків подовжується до п'яти робочих днів.

Всі витрати (у тому числі транспортні), пов'язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на Постачальника.

(за цим п.6 надати гарантійний лист у складі пропозиції)

7. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати заявленим технічним вимогам, встановленим у технічному завданні. Невідповідність характеристик, вказаних в пропозиції, умовам документації електронної закупівлі, а також не надання документів, що вимагалися Замовником у тендерній документації, дає право на відхилення пропозиції



ARMADA GROUP

ТОВ «ТПО «АРМАДА ГРУП»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АРМАДА ГРУП»

Код ЄДРПОУ 39659010 ПН 396590104634 р/с UA733052990000026007050273946 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 305299 Тел.: +38(067) 639-35-06 Тел./факс : +38 (050)361-81-89
E-mail: oooarmadagrup@gmail.com

Вих. № 27/08-25
від 27.08.2025 р.

*Дніпровський державний університет
внутрішніх справ*

ЛИСТ

ТОВ «ТПО «АРМАДА ГРУП» має можливість поставити Вам товар згідно Вашого запиту:

1. Точка доступу Ruijie Reyee RG-RAP2260(G) Wi-Fi 6 – 8062,00 грн за 1 од.,
2. Комутатор Ruijie Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 – 30800,00 грн за 1 од.,
3. Маршрутизатор Ruijie Networks RG-NBR6205-E – 31200,00 грн за 1 од.,
4. Модуль ALISTAR SFP-1G-BX-U-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550 nm DDM – 400,00 грн за 1 од.,
5. Модуль ALISTAR SFP-1G-BX-D-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310 nm DDM – 400,00 грн за 1 од.


Умови: ціна включає в себе сплату всіх податків та доставку товару на адресу Покупця за рахунок постачальника.

С уважением директор
ООО «ТПО «АРМАДА ГРУП»

Макогон А.Г.



1. Точка доступу Ruijie Reyeer RG-RAP2260(G) Wi-Fi 6

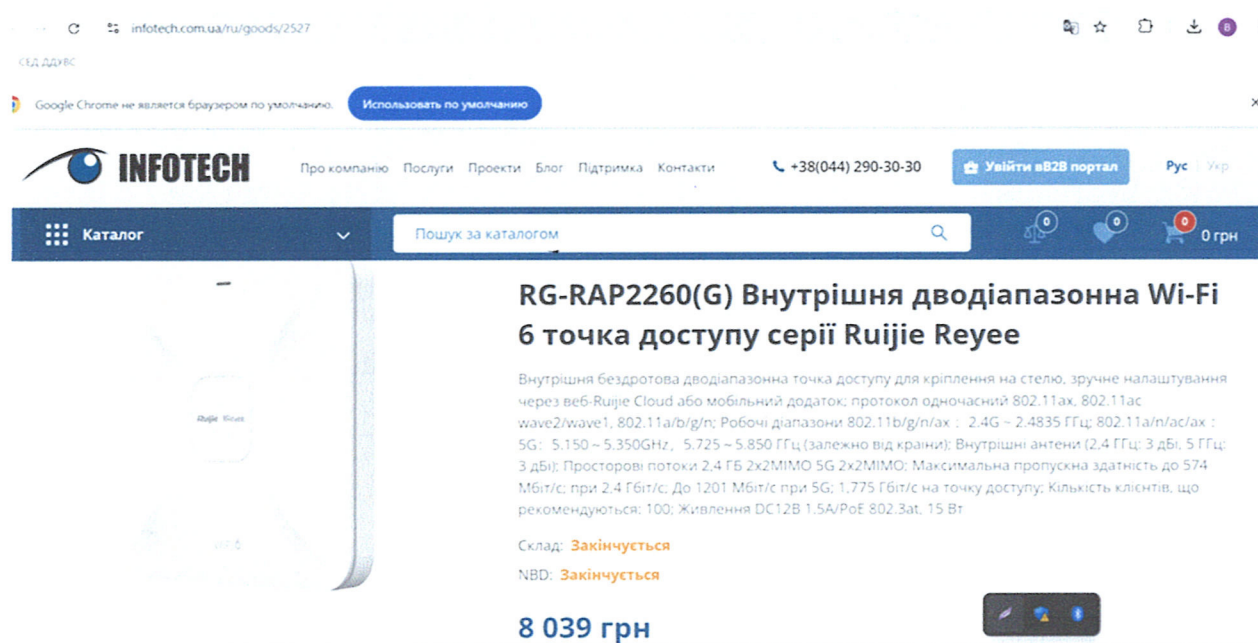

RG-RAP2260(G) Внутрішня дводіапазонна Wi-Fi 6 точка доступу серії Ruijie Reyeer

Внутрішня бездротова дводіапазонна точка доступу для кріплення на стелю, зручне налаштування через веб-Ruijie Cloud або мобільний додаток; протокол одночасний 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n; Робочі діапазони 802.11b/g/n/ax : 2.4G – 2.4835 ГГц; 802.11a/n/ac/ax : 5G: 5.150 – 5.350GHz, 5.725 – 5.850 ГГц (залежно від країни); Внутрішні антени (2.4 ГГц: 3 дБі, 5 ГГц: 3 дБі); Просторові потоки 2.4 ГБ 2x2MIMO 5G 2x2MIMO; Максимальна пропускна здатність до 574 Мбіт/с; при 2.4 Гбіт/с; До 1201 Мбіт/с при 5G; 1,775 Гбіт/с на точку доступу; Кількість клієнтів, що рекомендуються: 100; Живлення DC12В 1.5А/PoE 802.3at, 15 Вт

Склад: **Закінчується**
NBD: **Закінчується**

8 039 грн

<https://infotech.com.ua/ru/goods/2527>

Характеристики:

Особливості Кількість клієнтів: 100

Інтерфейси 2 10/100/1000M Base-T , PoE/LAN1

PoE 802.3at

Wi-Fi 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, 802.11a/b/g/n

Антенa 2.4G 2x2MIMO, 5G 2x2MIMO

Продуктивність До 574 Мбіт/с 2,4G; До 1201 Мбіт/с у 5G; 1,775 Гбіт/с на точку доступу

Харчування DC 12В/1.5А

Потужність споживання 15 Вт

Розмір упаковки (Ш x В x Г) 220 x 68 x 222 мм

Вага брутто Вага: 0.91 кг

Термін гарантії 36 міс.

2. Комутатор Ruijie Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2

Ціна без акції 42 996,00 грн

rozetka.com.ua/ua/493467934/p493467934/?utm_source=recreativ&utm_campaign=teaser_380484119&utm_content=3239549&utm_term=desktop_80679&utm...

СЕД ДДУВБ

Google Chrome не является браузером по умолчанию. [Использовать по умолчанию](#)

РОЗПРОДАЖ З 25.08 ДО 07.09 ДО -60%

20 РОКІВ ПОРУЧ

Каталог

Я шукаю...

Знайти

UA

Комп'ютери та ноутбуки / Мережеве обладнання / Комутатори / Комутатори Ruijie

Усе про товар | Характеристики | Відгуки та питання

БЕЗКОШТОВНО з нової пошти

Комутатор Ruijie Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 (507906)

Залишити відгук

Код: 493467934

Продавець: Missis Sleep

4.5/5 60 оцінок

Залитати про товар

Є в наявності

31 849 €

Купити

Купити в кредит

Накладний платіж/Оплата картою



https://rozetka.com.ua/ua/493467934/p493467934/?utm_source=recreativ&utm_campaign=teaser_380484119&utm_content=3239549&utm_term=desktop_80679&utm_medium=cpc&rc_cache=sJ7S4tbav2762A&RCuid=sp3f6tbYvmv82Q

Характеристики:

Порти: 24 порти 10/100/1000Base-T PoE+, 4 висхідні канали SFP

PoE(802.3af)/PoE+(802.3at): 370 Вт

Комутаційна спроможність: 56 Гбіт/с

Швидкість пересилання: 41,67 млн пакетів за секунду

Таблиця MAC-адрес: 8000

Максимальна віртуальна локальна мережа: 4094

Вентилятор: Одиночний потік повітря зліва направо

Портовий сплеск: 6 кВ

Розміри (Ш x Д x В): 440 мм x 293 мм x 44 мм

Вага (з упаковкою): 4,5 кг

середній час безвідмовної роботи: > 200 000

Гарантія: 5 років

3. Маршрутизатор Ruijie Networks RG-NBR6205-E

← → ↻ 📄 nadzor.ua/product/marsrutizator-ruijie-reyee-rg-nbr6205-e?srltid=AfmBOooNkBcM6xH5gtBZEJxnvVTgaLOTWj2tnap6x0NycLA-dXJwE53

🇺🇦 СЕД ДДУВС

🌐 Google Chrome не является браузером по умолчанию. [Использовать по умолчанию](#)

NADZOR Пн-Пт: 9:00 – 18:00 Сб: 11:00 – 16:00 (044) 390 27 55 (063) 710 64 32 (099) 261 89 43 [ВСЕ КОНТАКТЫ](#)

[КАТАЛОГ ТОВАРОВ](#) Поиск по названию или номеру модели... [ПОИСК](#)

[ОПИСАНИЕ](#) [ХАРАКТЕРИСТИКИ](#) [ОТЗЫВЫ](#) [ЗАГРУЗКИ](#)

🏠 > Сетевое оборудование > Маршрутизаторы - роутеры > Маршрутизатор Ruijie Reyee RG-NBR6205-E фото, видео, отзывы



Код: 19246

Маршрутизатор Ruijie Reyee RG-NBR6205

Высокопроизводительный многофункциональный маршрутизатор/ Гибкая связь с мультипрограммной платформой Ruijie/ 1 x 10/100/1000 Base-T; LAN/WAN: 6 x 10/100/1000 Base-T, 2 x 1GBase-X SFP/ 2 ядра 1.2 ГГц/ 1.5 Гбит/с; 500 клиентов/ 440 x 44 x 200 мм

Уточняйте наличие: Цвет:  Рейтинг  (15 оценок)

30139 ₴

Характеристики:

Тип маршрутизатора: Провідний

Порти: 1 Гбіт/с

Кількість роз'ємів RJ45: 9

Додатково: Кріплення у стійку

Форм-фактор: Rackmount

Кількість SFP портів: 2

Мережеві інтерфейси:

1 × Gigabit Ethernet 6 × Gigabit Ethernet (сумісний з LAN) 2 × SFP

Системні характеристики

Частота процесора: 1.2 ГГц Об'єм оперативної пам'яті: 2 ГБ Об'єм флеш-пам'яті: 8 ГБ

Параметри довкілля: діапазон робочих температур: 0...45 °C

Джерело живлення: AC 100...240 В

Комплектація:

Маршрутизатор Монтажний комплект Адаптер живлення Гарантійний талон

Посібник користувача

Колір

Чорний

Вага

2900 г

Розміри

440×200×43.6 мм; 1U

Інше

Підтримка VPN: PPTP, L2TP, IPSec Міжмережевий екран (файрвол): NAT

4. Модуль ALISTAR SFP-1G-BX-U-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550 nm DDM

Ціна без акції 442.00 грн

epicentrk.ua/shop/mpic-modul-odnomodovij-alistar-sfp-1g-bx-u-s03-sfp-1g-1sm-wdm-sc-3km-tx1310-rx1550nm-ddm-dla-komutatoriv-sirij-2791824...

Google Chrome не является браузером по умолчанию. [Использовать по умолчанию](#)

ЕПІЦЕНТР UA КИЇВ Київ, вул. Полірна, 20-Д ІНФОРМАЦІЯ **ВИГОДА!** Увійти Кошик

КАТАЛОГ ТОВАРІВ Пошук

22 РОКИ ДЯКУЄМО. МИЛІЙОНИ ШО ВИ З НАМИ 60%

жеве обладнання > Комутатори (світчі) > Модуль одномодовий ALISTAR SFP-1G-BX-U-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM для комутаторів Сірій (27918247)

Модуль одномодовий ALISTAR SFP-1G-BX-U-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM для комутаторів Сірій (27918247) [залишити відгук](#)

Основна інформація Опис Характеристики Пункт самовивезення Написати відгук про товар

-17% Готовий до відправлення КІД MP27918247

Безкоштовна доставка у поштомати Епіцентр

442 -79 € **363** €/шт.

ПРИДБАТИ У бажання В порівнянні



<https://epicentrk.ua/shop/mpic-modul-odnomodovij-alistar-sfp-1g-bx-u-s03-sfp-1g-1sm-wdm-sc-3km-tx1310-rx1550nm-ddm-dla-komutatoriv-sirij-27918247-1f072301-75fa-6766-a4b9-5fe34e523ab1.html>

Характеристики Одномісний модуль ALISTAR SFP-1G-BX-U-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM для комутаторів Сірій (27918247)

Додаткові характеристики:

Працює на довжинах хвиль 1310 нм (передача) та 1550 нм (прийм), забезпечуючи одноволоконний WDM-зв'язок на відстань до 3 км.

Основні характеристики Модуль одномодовий ALISTAR SFP-1G-BX-U-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550nm DDM для комутаторів Сірій (27918247)

Форм-фактор: у стійку

Тип комутатора: інше, некерований, керований

Режими роботи:комутатор

Загальна кількість портів: 1 (Gigabit Ethernet) 10/100/1000 Мбіт/с

Кількість портів концентратора: 1 шт.

Порти комутатора: Fast Ethernet, 1x10/100/1000 Мбіт/с SFP, Gigabit Ethernet

Технічні особливості

Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів: 1.488 млн. пакетів/с

Швидкість LAN: 1000 Мбіт/с

Інші можливості

Відповідність мережевим стандартам:

Сумісний зі стандартами IEEE 802.3z (1000Base-BX), 1000Base-LX, MSA SFP, підтримка DDM.

Управління:

Не керується безпосередньо – керування здійснюється через обладнання, в яке встановлено модуль.

5. Модуль ALISTAR SFP-1G-BX-D-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310 nm DDM

Ціна без акції 442.00 грн

epicentrk.ua/shop/mpic-modul-odnomodovij-alistar-sfp-1g-bx-d-s03-sfp-1g-1sm-wdm-sc-3km-tx1550-rx1310nm-ddm-dla-komutatoriv-sirij-2791819...

Google Chrome не является браузером по умолчанию. [Использовать по умолчанию](#)

ЕПІЦЕНТР UA КИЕВ Киев, ул. Полерная, 20-Д. ИНФОРМАЦИЯ **вигода!** Войти

КАТАЛОГ ТОВАРОВ Поиск

22 РОКИ ДЯКУЄМО. ЩО ВИ З НАМИ. 60%

еовое оборудование > Коммутаторы (свитчи) > Модуль одномодовый ALISTAR SFP-1G-BX-D-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM для коммутаторов Серый (27918191)

Модуль одномодовый ALISTAR SFP-1G-BX-D-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM для коммутаторов Серый (27918191) [Оставить отзыв](#)

Основная информация Описание Характеристики Пункт самовывоза Написать отзыв о товаре

-17%

Готов к отправке КОД MP27918191

Бесплатная доставка в почтоматы Эпицентр

442 -79 € **363** €/шт.

КУПИТЬ В желания В сравнение

САМОВЫВОЗ ИЗ ПАРТНЕРСКИХ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ



<https://epicentrk.ua/shop/mpic-modul-odnomodovij-alistar-sfp-1g-bx-d-s03-sfp-1g-1sm-wdm-sc-3km-tx1550-rx1310nm-ddm-dla-komutatoriv-sirij-27918191-1f072301-75bf-6fda-b9a6-5fe34e523ab1.html>

Характеристики Одномісний модуль ALISTAR SFP-1G-BX-D-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM для комутаторів Сірий (27918191)

Додаткові характеристики:

Передає дані на довжині хвилі 1550 нм і приймає на 1310 нм, забезпечуючи одноволоконний зв'язок WDM на відстань до 3 км.

Основні характеристики Модуль одномодовий ALISTAR SFP-1G-BX-D-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM для комутаторів Сірий (27918191)

Форм-фактор: у стійку

Тип комутатора: Інше, некерований, керований

Режими роботи: комутатор

Загальна кількість портів: 1 (Gigabit Ethernet) 10/100/1000 Мбіт/с

Кількість портів концентратора: 1 шт.

Порти комутатора: Fast Ethernet, 1x10/100/1000 Мбіт/с SFP, Gigabit Ethernet

Технічні особливості

Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів: 1.488 млн. пакетів/с

Швидкість LAN: 1000 Мбіт/с

Інші можливості

Відповідність мережевим стандартам:

Сумісний зі стандартами IEEE 802.3z (1000Base-BX), 1000Base-LX, MSA SFP, підтримка DDM.

Управління:

Не керується безпосередньо – керування здійснюється через обладнання, в яке встановлено модуль.

Характеристики ПЗ

Комерційна пропозиція

від 25 серпня 2025р

ФОП Гордійчук В.М. висловлює подяку за увагу до нашої пропозиції

№	Найменування	кіль. од.вим.	Ціна за 1 шт., грн.	сума, грн.
1	Точка доступу Ruijie Reyee RG-RAP2260(G)	7 шт.	8000,00	56000,00
2	Комутатор Ruijie Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2	7 шт.	26000,00	182000,00
3	Маршрутизатор Ruijie Networks RG-NBR6205-E	3 шт.	30200,00	90600,00
4	Модуль ALISTAR SFP-1G-BX-U-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1310/RX1550 nm DDM	4 шт.	360,00	1440,00
5	Модуль ALISTAR SFP-1G-BX-D-S03 SFP 1G 1SM WDM SC 3KM TX1550/RX1310 nm DDM	4 шт.	360,00	1440,00
	ВСЬОГО:			331480,00

Прайс із повним переліком можливо отримати на електронну пошту



Дніпропетровськ
ПІДПРИСМЕЦЬ
ГОРДІЙЧУК
Володимир Миколайович
Ідентифікаційний код
2575611558
№1
УКРАЇНА

ФОП Гордійчук В.М.